


接入网用蝶形引入室内光缆 (GJXF□H)

接入网用蝶形引入室内光缆是将光通信单元处于中心，两侧放置两根平行非金属加强元件 (FRP)，最后，挤制黑色或彩色低烟无卤护套成缆。

产品特点

- 特种耐弯光纤，提供更大的带宽，增强网络传输特性
- 两根平行 FRP 使光缆具有良好的抗压性能，保护光纤
- 光缆结构简单，重量轻，实用性强
- 独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护
- 低烟无卤阻燃护套，环保

- ① LSZH护套
- ② FRP加强件
- ③ 光通信单元

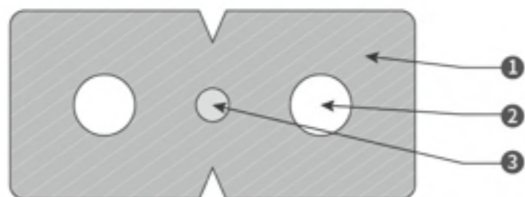

结构参数

光缆型号	芯数	光缆尺寸 (mm)	光缆参考重量 (kg/km)	允许拉伸力 长期/短期 (N)	允许压扁力 长期/短期 (N/100mm)	弯曲半径 动态/静态 (mm)
GJXFH-1Xn	1	(2.0±0.1)×(3.0±0.1)	8	40/80	500/1000	15/30
GJXFH-2Xn	2	(2.0±0.1)×(3.0±0.1)	8.5	40/80	500/1000	15/30
GJXFJH-1Xn	1	(2.0±0.1)×(3.8±0.1)	9	40/80	500/1000	15/30
GJXFDH-4Xn	4	(2.0±0.2)×(4.0±0.2)	10	40/80	500/1000	15/30

储存、使用温度: -20°C~+60°C。

光学特性

光纤类型	衰减				满注入带宽 850/1300nm	有效模式带宽 850nm	10G以太网链路长度 850nm	最小弯曲半径 /
	1310/1550nm		850/1300nm					
条件	典型值	最大值	典型值	最大值				
单位	dB/km	dB/km	dB/km	dB/km	MHZ.km	MHZ.km	m	mm
G657A1	0.36/0.22	0.5/0.4	---	---	---	---	---	10
G657A2	0.36/0.22	0.5/0.4	---	---	---	---	---	7.5
OM3	---	---	3.0/1.0	3.5/1.5	≥1500/500	≥2000	≤300	30
OM4	---	---	3.0/1.0	3.5/1.5	≥3500/500	≥4700	≤550	30

订货信息

GJXF□H-□□
1 2 3

① 光通信单元
无-光纤
J-紧套光纤
D-光纤带

② 光缆芯数
1-4

③ 光纤类型
B6A1=G.657A1
B6A2=G.657A2
OM2=MaxBand® 150
OM3=MaxBand® 300
OM4=MaxBand® 550

交货长度

- 推荐长度: 2000m; 可按客户要求提供其它长度。

注:

此文件仅供参考，不能作为合同附件，产品详细情况请与我公司销售人员联系。