


## 光纤面板

光纤信息面板适用于各种光纤到户、光纤到办公室、光纤到大楼等用户端引入光缆并成端的应用场景。



### 产品结构

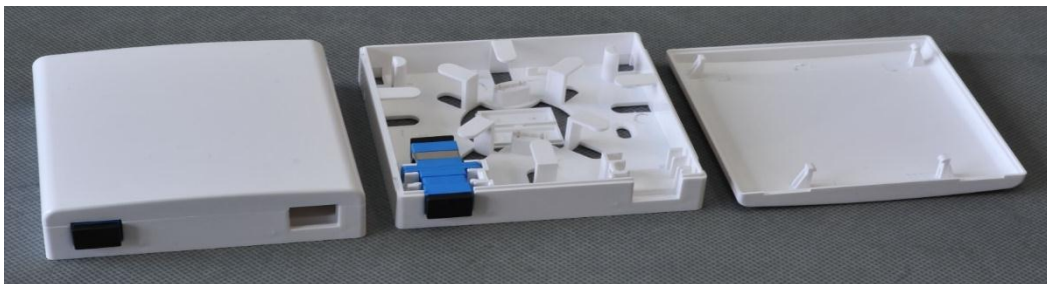

### 产品特点

- 光纤信息盒采用简约的设计理念，时尚简洁的白色可与任何一种装修完美匹配；
- 产品设置有2个标准信息口，可容纳2个标准的光纤适配器，是光纤到户的理想产品；
- 产品安装时无需注胶、无需耗材，具有安装质量高、成功率高、可靠性高和安装快速等特点；
- 所配接头工具携带方便，无需电源及照明的优点使其在一些特殊场合的应用具有独特的优势。尤其在一些施工面积小、无电源、严禁电火花或安装位置分散的场合，更是理想的选择；



## 产品参数

产品系列	光纤信息面板
适用光缆	皮线入户光缆 (3.1mm*2.0mm)
适用尾纤	φ0.9mm
操作时间	约3分钟
平均插入损耗	<0.5dB
反射损耗	>50dB室温
抗拉强度	>20N
光口数量	2个
材料	白色ABS阻燃塑胶
适配器类型	SC型或DLC
安装方式	螺丝固定



## 订货指南

序号	名称	型号	规格	标准数量	配置说明
			高×宽×深 ( mm )		
1	光纤信息面板箱体	GOM	86×86×22	1	含安装附件
2	适配器	SC/UPC	22×9.2×3	2	两种任选一种