


铠装应急光缆

专门为野战和复杂环境下快速布线或反复收放使用而设计的，抗张力大、抗压力强、柔软性好、易弯曲、耐油、耐磨、阻燃，适用温度范围广等特点。适用于军用野外通信系统快速布线或反复收放，雷达、航空和舰船布线，油田、矿山、港口、电视现场转播、通信线路抢修等条件严酷的场所。



产品结构

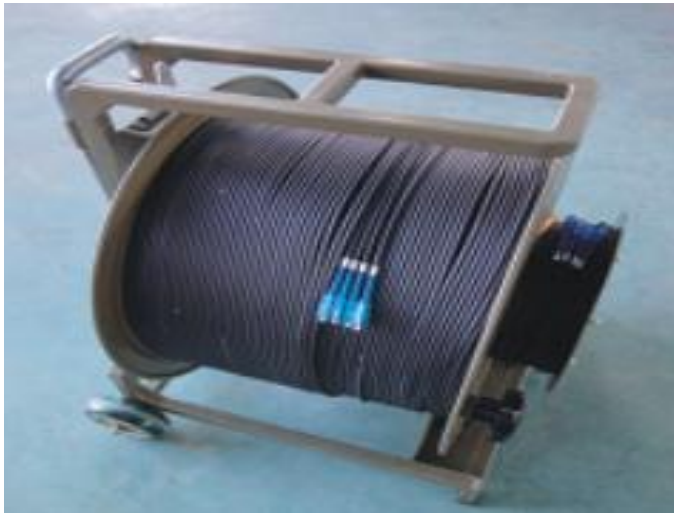

产品特点

- 低插入损耗，高回波损耗
- 良好的抗压、耐磨、耐油、低温柔韧等性能
- 优良的弯曲性能，便于快速布线或反复收放
- 环保，符合欧盟RoHs指令



产品参数

光纤连接器类型	FC/SC/LC/ST等	
光纤	单模	多模
插入损耗 (dB)	典型值0.20, 最大值0.30	典型值0.20, 最大值0.30
回波损耗 (dB)	PC \geq 45, UPC \geq 50, APC \geq 60	NA
产品标准	满足YD/T 982-1998, IEC 61754系列, YD/T 1272系列标准	
工作环境	-25~+70°C	-25~+70°C
环保	符合RoHS要求	符合RoHS要求



订货指南

A端连接器	A端研磨方式	B端连接器	B端研磨方式	光纤类型	光缆类型	长度
FC	PC	FC	PC	G652D	2.0mm	1米
SC	UPC	SC	UPC	G657A2	3.0mm	5米
LC	APC	LC	APC	定制	定制	10米
ST	--	ST	--	--	--	20米
--	--	--	--	--	--	定制