

# 器件带纤


光纤带是通过 UV 固化粘结材料把光纤集中在一个组合的线性阵列中，产品符合 YD/T 2284-2011 终端组件用光纤带。

## 产品特性

- 光纤易分离
- 抗扭转能力强

## 产品应用

- 信息传输设备
- 网络中端组件

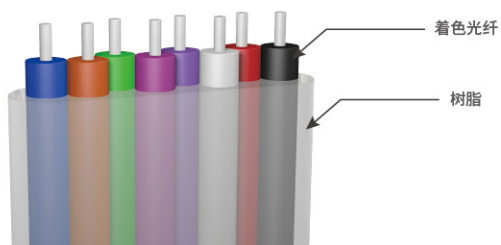

## 产品指标

项目	技术参数			
	TR-QJ-4-Q(1-4)-Xn	TR-QJ-6-Q(1-6)-Xn	TR-QJ-8-Q(1-8)-Xn	TR-QJ-12-Q(1-12)-Xn
产品型号	TR-QJ-4-Q(1-4)-Xn	TR-QJ-6-Q(1-6)-Xn	TR-QJ-8-Q(1-8)-Xn	TR-QJ-12-Q(1-12)-Xn
宽度w μm	≤1115	≤1645	≤2165	≤3235
厚度t μm	≤320	≤320	≤320	≤320
平整度p μm	≤25	≤25	≤30	≤30

\*Xn为光纤类型, 此参数适用于外径为0.25mm的光纤, 其它尺寸的光纤不适用于此参数